左上

盤名称	電気方式	幹線		主幹MCB及び系統	MCB	ELB	分岐保護器容量			リモコン等		回路	電圧	負荷容量	負荷	負荷名称及び備考
		番号	サイズ				P	AF	AT	個数	No.	番号	(V)	(VA)	区分	
L-14 (自立形)					○		1	50	20	2	9-4.9-3	①	100	300	L	照明
						○	2	50	20			②	100	1,270	L	照明
					○		1	50	20			③	100	600	L	照明
					○		1	50	20			④	100	600	L	照明
					○		1	50	20			⑤	100	600	L	照明
					○		1	50	20			⑥	100	640	L	照明
					○		1	50	20			⑦	100	640	L	照明
					○		1	50	20			⑧	100	800	L	照明
					○		1	50	20			⑨	100	600	L	照明
					○		1	50	20			⑩	100	1,000	Y	予備
		キュービクルより				○	2	50	20	1	10-2	⑪	100	340	L・C	ピット照明・コンセント
		14			○		1	50	20	1	10-4	⑫	100	500	A	F C
					○		1	50	20	1	9-2	⑬	100	600	A	F C
					○		1	50	20	1	10-3	⑭	100	900	A	F C
					○		1	50	20	1	9-1	⑮	100	1,100	A	F C
			CV-T 150□		○		1	50	20			⑯	100	600	A	F X
	一般 1φ3W 200/100V				○		1	50	20			⑰	100	700	A	F X
					○		1	50	20			⑱	100	1,100	A	F X
			CV-T 60□	3P MCB 225AF 150AT		○	2	50	20			⑲	100	300	C	コンセント
						○	2	50	20			⑳	100	820	C	コンセント
					○		1	50	20			㉑	100	300	C	コンセント
					○		1	50	20			㉒	100	600	C	コンセント
					○		1	50	20			㉓	100	600	C	コンセント
		141			○		1	50	20			㉔	100	600	C	コンセント
		L-24へ			○		1	50	20			㉕	100	600	C	コンセント
					○		1	50	20			㉖	100	600	C	コンセント
					○		1	50	20			㉗	100	600	C	コンセント
					○		1	50	20			㉘	100	600	C	コンセント
					○		1	50	20			㉙	100	600	C	コンセント
					○		1	50	20			㉚	100	600	C	コンセント
					○		1	50	20			㉛	100	600	C	コンセント
					○		1	50	20			㉜	100	600	C	コンセント
						○	2	50	20			㉝	100	1,500	C	洗濯機・乾燥機
						○	2	50	20			㉞	100	1,000	Y	予備
					○		1	50	20			㉟	100	380	B	DC装置
					○		1	50	20	①①		㊱	100			リモコントランス
					○		1	50	20			㊲	100	1,000	Y	予備
					○		1	50	20			㊳	100	1,000	Y	予備
					○			50	20			㊴	100	1,000	Y	予備

盤名称	電気方式	幹線		主幹MCB及び系統	MCB	ELB	器容量		リモコン等		回路	電
		番号	サイズ				AF	AT	個数	No.	番号	(V
L-24 (自立形)					○		50	20	2	24-1.24-2	①	10
					○		50	20			②	10
					○		50	20			③	10
					○		50	20			④	10
		L-14より			○		50	20			⑤	10
					○		50	20			⑥	10
	一般	141			○		50	20			⑦	10
	1φ3W				○		50	20			⑧	10
	200/100V				○		50	20	1	24-3	⑨	10
					○		50	20	1	25-1	⑩	10
					○		50	20	1	24-4	⑪	10
					○		50	20	1	25-2	⑫	10
			CV-T 60□		○		50	20			⑬	1
					○		50	20			⑭	1
					○		50	20			⑮	1
				3P MCB 225AF 150AT		○	50	20			⑯	1
					○		50	20			⑰	1
					○		50	20			⑱	1
					○		50	20			⑲	1
					○		50	20			⑳	1
					○		50	20			㉑	1
					○		50	20			㉒	1
					○		50	20			㉓	1
					○		50	20			㉔	1
					○		50	20			㉕	1
					○		50	20			㉖	1
					○		50	20			㉗	1
					○		50	20			㉘	1
						○	50	20			㉙	1
						○	50	20			㉚	1
					○		50	20	①①		㉛	1
					○		50	20			㉜	1
					○		50	20			㉝	1
					○		50	20			㉞	1
					○		50				㉟	
					○		50				㊱	

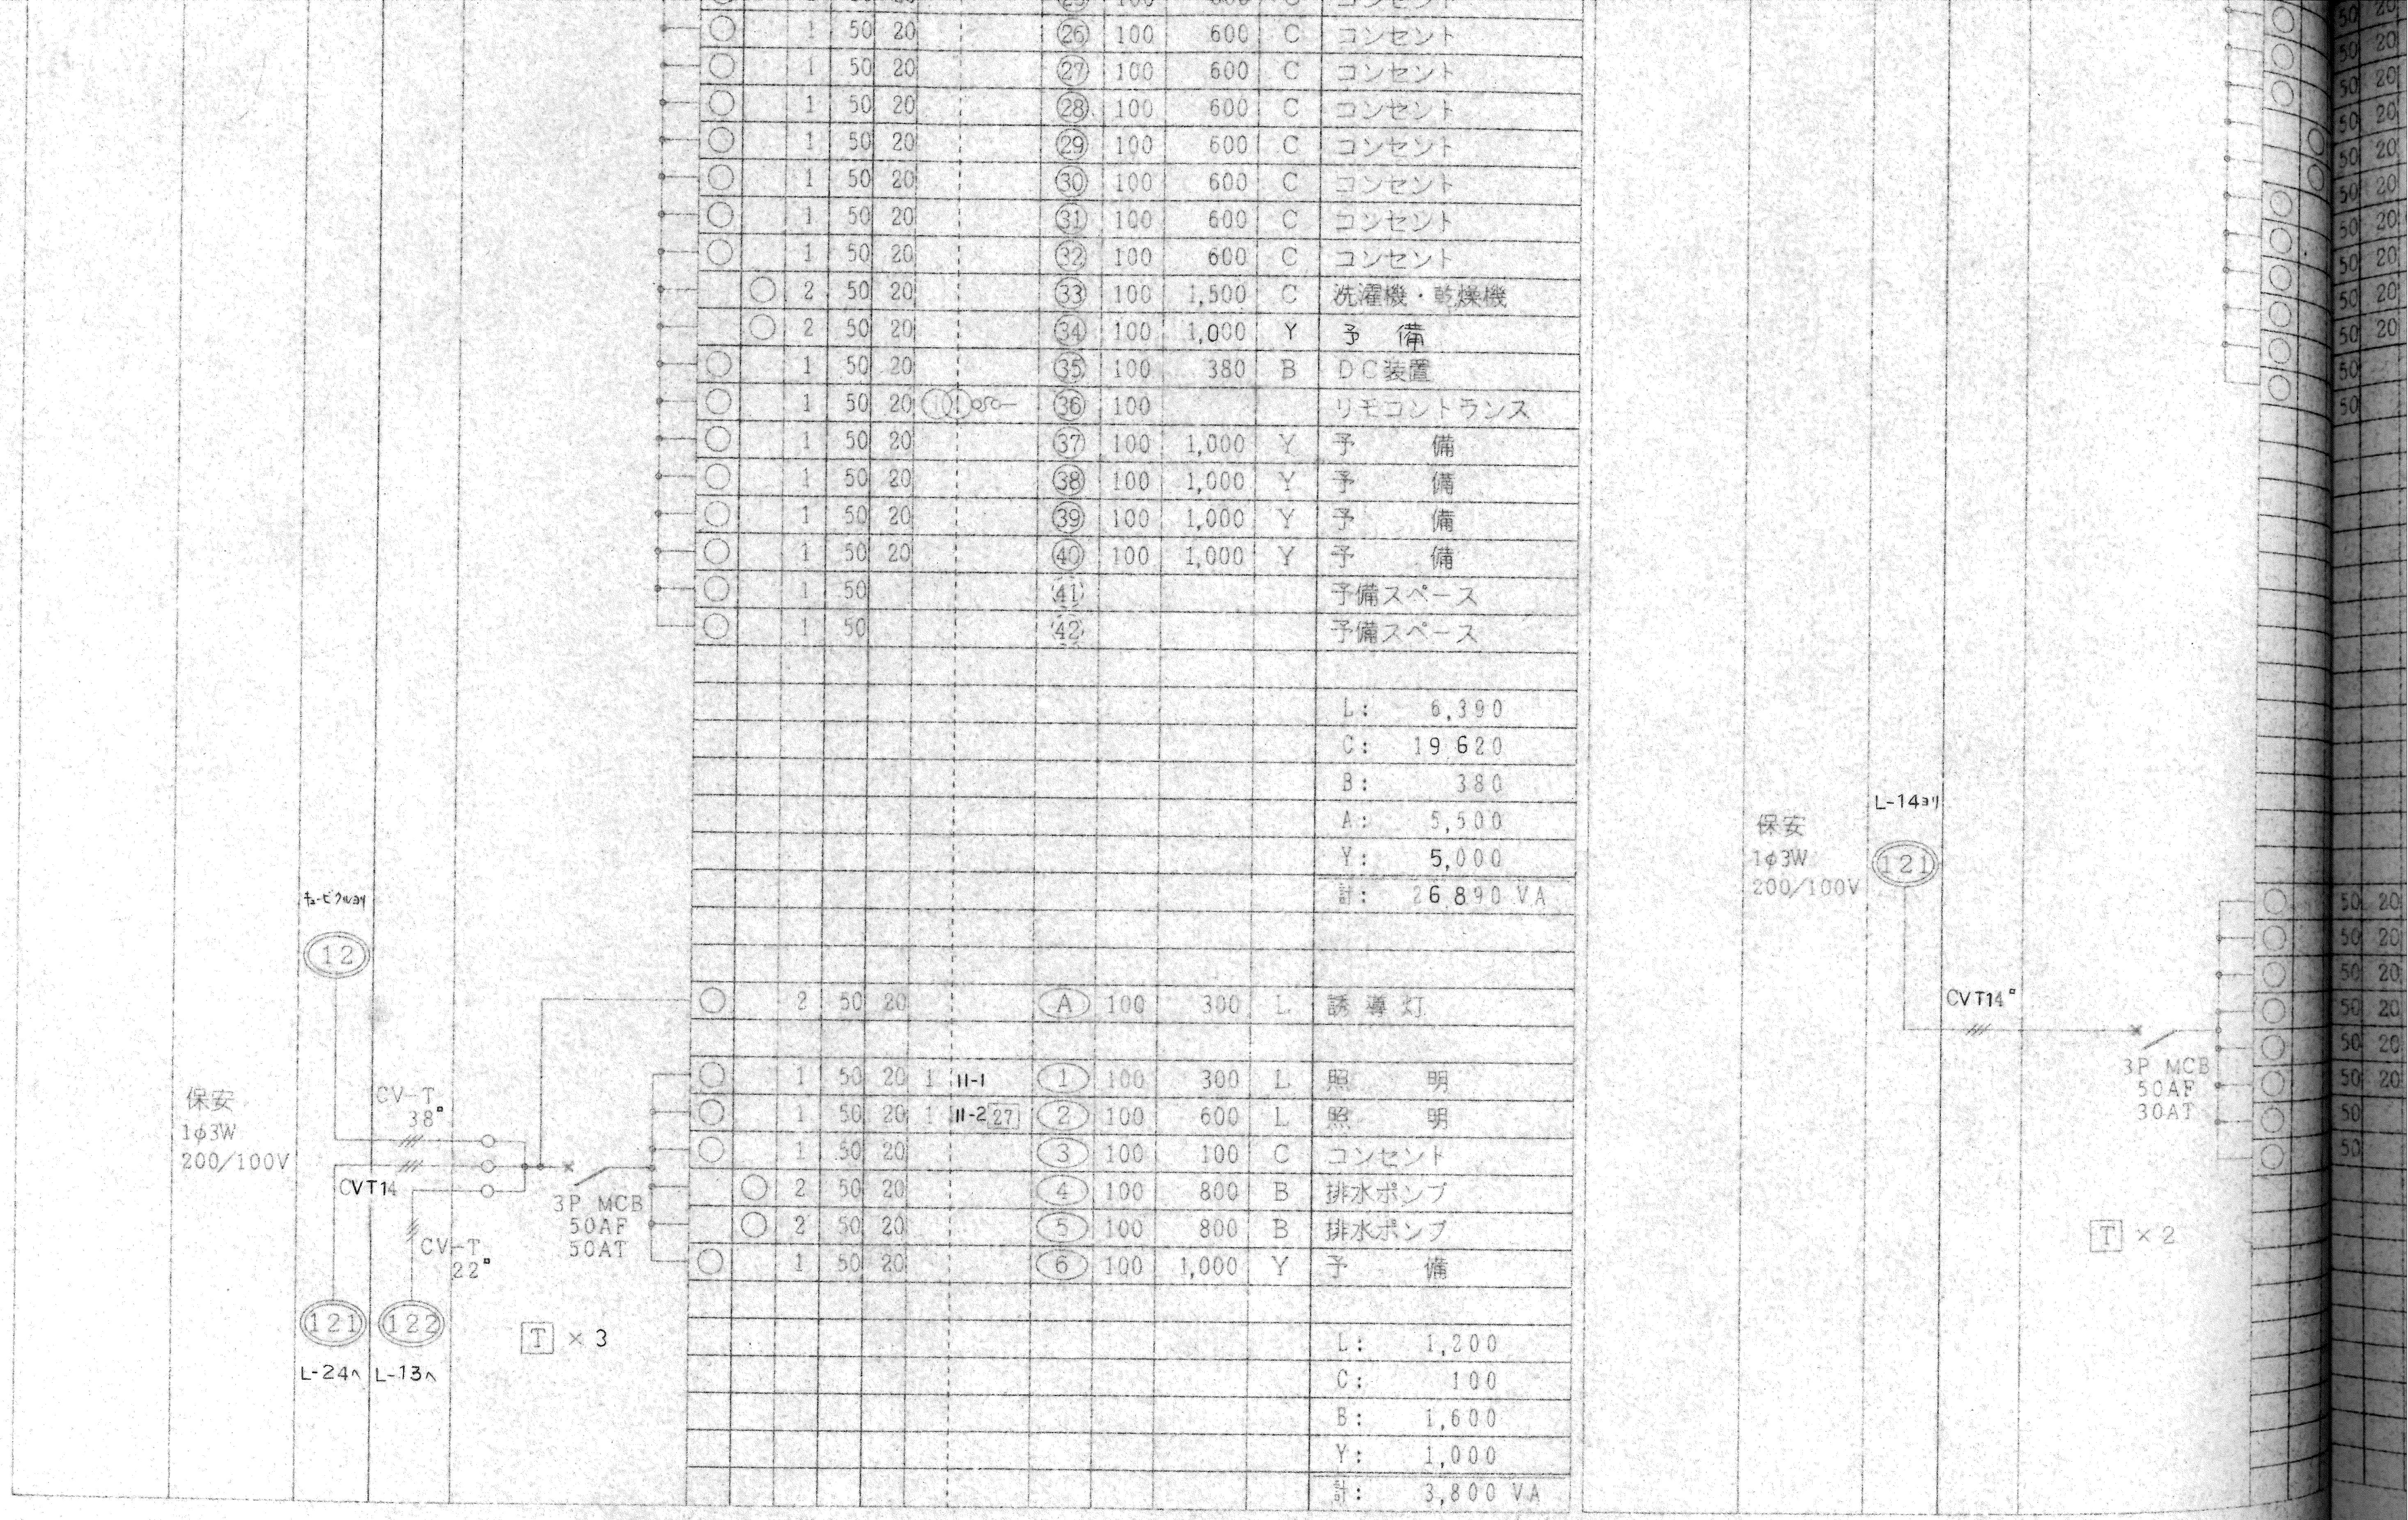

○		1	50	20			㉖	100	600	C	コンセント
○		1	50	20			㉗	100	600	C	コンセント
○		1	50	20			㉘	100	600	C	コンセント
○		1	50	20			㉙	100	600	C	コンセント
○		1	50	20			㉚	100	600	C	コンセント
○		1	50	20			㉛	100	600	C	コンセント
○		1	50	20			㉜	100	600	C	コンセント
	○	2	50	20			㉝	100	1,500	C	洗濯機・乾燥機
	○	2	50	20			㉞	100	1,000	Y	予備
○		1	50	20			㉟	100	380	B	DC装置
○		1	50	20	⑩		㊱	100			リモコントランス
○		1	50	20			㊲	100	1,000	Y	予備
○		1	50	20			㊳	100	1,000	Y	予備
○		1	50	20			㊴	100	1,000	Y	予備
○		1	50	20			㊵	100	1,000	Y	予備
○		1	50				㊶				予備スペース
○		1	50				㊷				予備スペース
											L: 6,390
											C: 19,620
											B: 380
											A: 5,500
											Y: 5,000
											計: 26,890 VA

○		2	50	20			Ⓐ	100	300	L	誘導灯
○		1	50	20	1	II-1	①	100	300	L	照明
○		1	50	20	1	II-2 27	②	100	600	L	照明
○		1	50	20			③	100	100	C	コンセント
	○	2	50	20			④	100	800	B	排水ポンプ
	○	2	50	20			⑤	100	800	B	排水ポンプ
○		1	50	20			⑥	100	1,000	Y	予備
											L: 1,200
											C: 100
											B: 1,600
											Y: 1,000
											計: 3,800 VA

左下

ELB	分岐保護器容量 P	AF	AT	リモコン等 個数	No.	回路番号	電圧 (V)	負荷容量 (VA)	負荷区分	負荷名称及び備考
	1	50	20	2	24-1,24-2	①	100	420	L	照　明
	1	50	20			②	100	1,330	L	照　明
	1	50	20			③	100	600	L	照　明
	1	50	20			④	100	800	L	照　明
	1	50	20			⑤	100	480	L	照　明
	1	50	20			⑥	100	640	L	照　明
	1	50	20			⑦	100	800	L	照　明
	1	50	20			⑧	100	800	L	照　明
	1	50	20	1	24-3	⑨	100	500	A	F C
	1	50	20	1	25-1	⑩	100	700	A	F C
	1	50	20	1	24-4	⑪	100	900	A	F C
	1	50	20	1	25-2	⑫	100	1,200	A	F C
	1	50	20			⑬	100	700	A	F X
	1	50	20			⑭	100	700	A	F X
	1	50	20			⑮	100	1,200	A	F X
○	2	50	20			⑯	100	620	C	コンセント
	1	50	20			⑰	100	600	C	コンセント
	1	50	20			⑱	100	600	C	コンセント
	1	50	20			⑲	100	600	C	コンセント
	1	50	20			⑳	100	300	C	コンセント
	1	50	20			㉑	100	600	C	コンセント
	1	50	20			㉒	100	600	C	コンセント
	1	50	20			㉓	100	600	C	コンセント
	1	50	20			㉔	100	600	C	コンセント
	1	50	20			㉕	100	600	C	コンセント
	1	50	20			㉖	100	600	C	コンセント
	1	50	20			㉗	100	600	C	コンセント
	1	50	20			㉘	100	400	C	コンセント
○	2	50	20			㉙	100	1,500	C	洗濯機・乾燥機
○	2	50	20			㉚	100	1,000	Y	予　備
	1	50	20	①①		㉛	100			リモコントランス
	1	50	20			㉜	100	1,000	Y	予　備
	1	50	20			㉝	100	1,000	Y	予　備
	1	50	20			㉞	100	1,000	Y	予　備
	1	50				㉟				予備スペース
	1	50				㊱				予備スペース

L: 5,870
C: 18,820
A: 5,900
Y: 4,000

分電盤回路構成表 [3]

右上

盤名称	電気方式	幹線 番号	幹線 サイズ	主幹MCB 及び 系統
L-15 (埋込形)	一般 1φ3W 200/100V	キュービクルより (15)	CV-T 38□	3P MCB 225AF 150AT

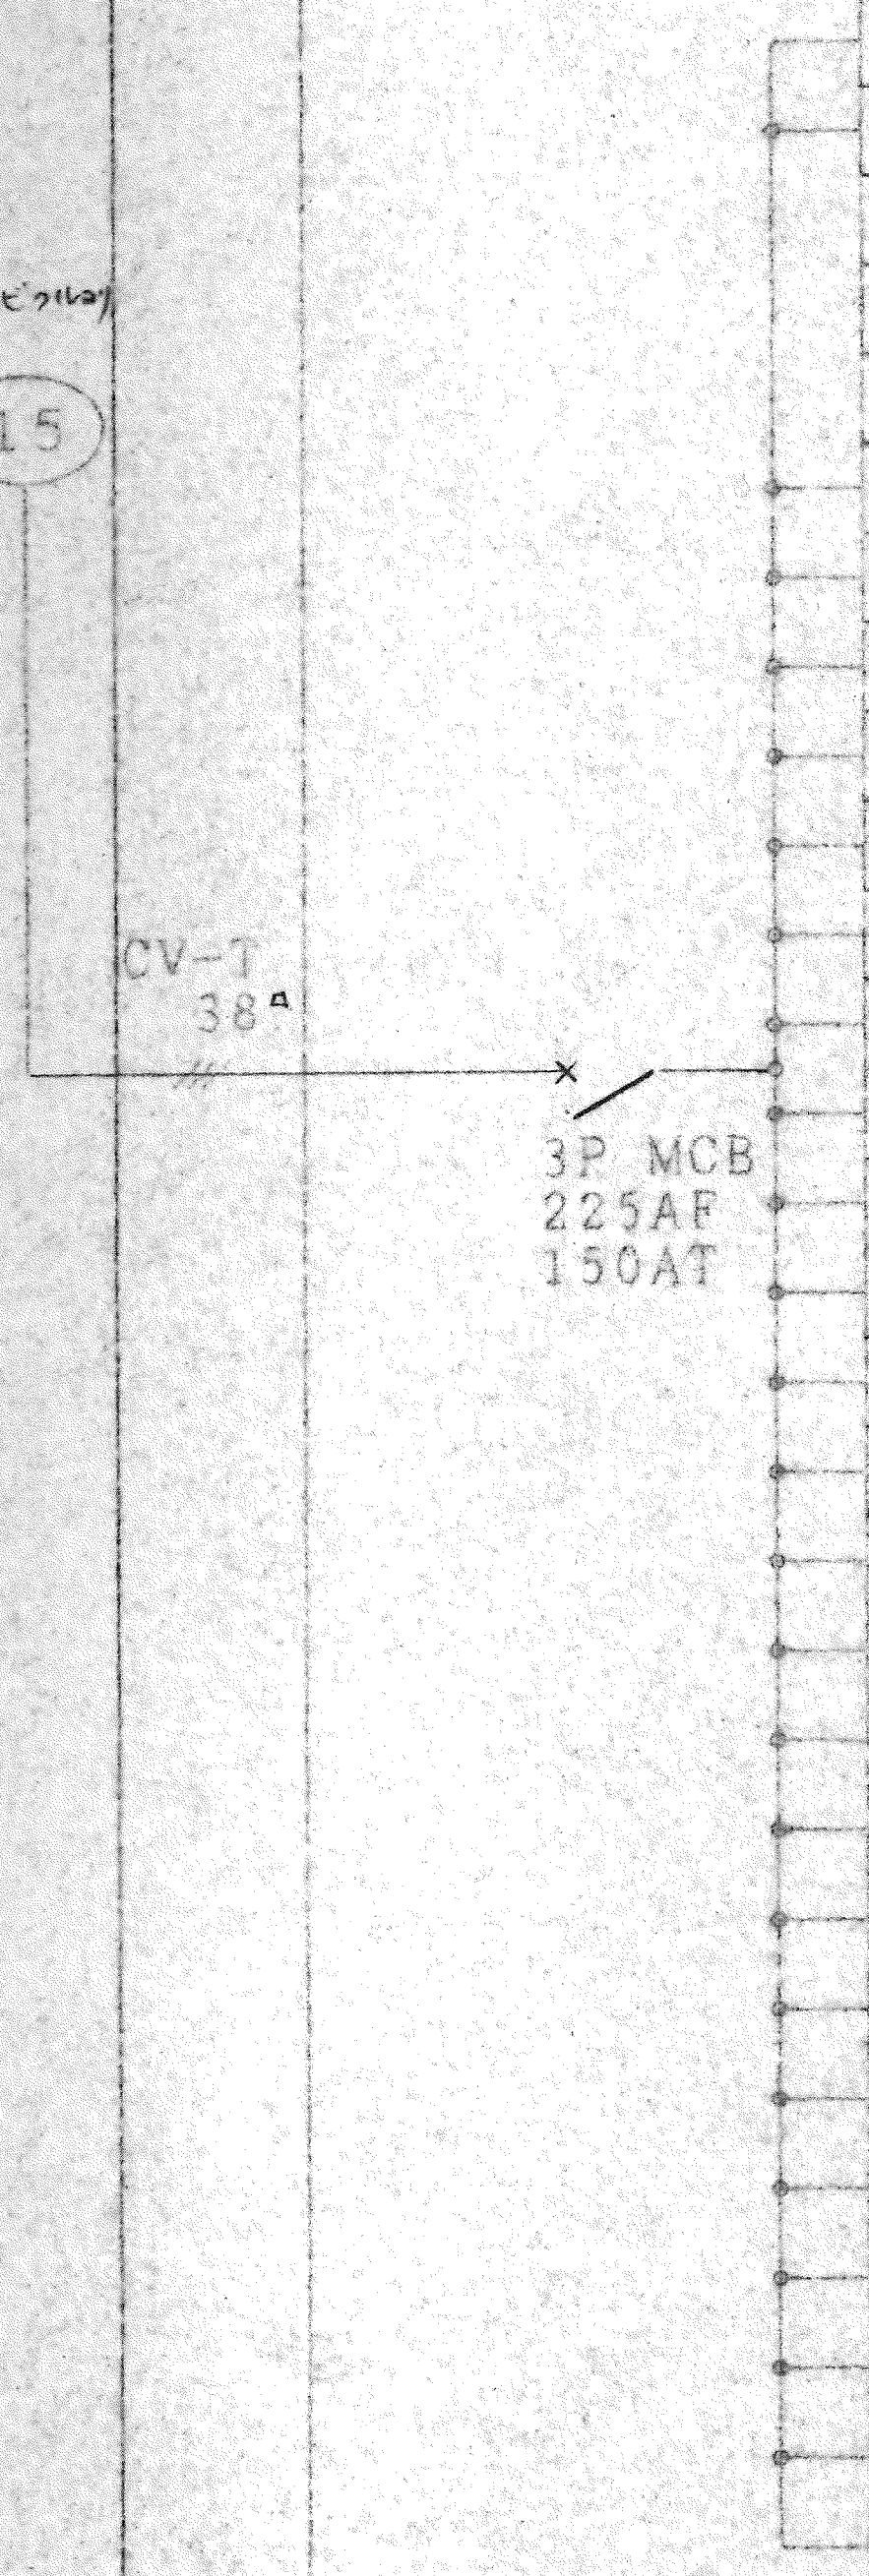

MCB	ELB	分岐保護器容量 P	AF	AT	リモコン等 個数	No.	回路番号	電圧 (V)	負荷容量 (VA)	負荷区分	負荷名称及び備考
○		2	50	20	2	12-4,12-3	①	200	2,840	L	照　明
○		2	50	20	1	14-1	②	200	2,110	L	照　明
○		1	50	20	1	12-2	①	100	900	L	照　明
○		1	50	20	1	14-2	②	100	760	L	照　明
○		1	50	20	1	12-1	③	100	1,500	L	照　明
○		1	50	20	1	14-3	④	100	1,500	L	照　明
○		1	50	20	1	13-4	⑤	100	1,550	L	照　明
○		1	50	20			⑥	100	1,445	L	照　明
○		1	50	20			⑦	100	1,000	Y	予　備
	○	2	50	20	1	13-2	⑧	100	260	L	ピット照明
○		1	50	20	1	13-1	⑨	100	1,600	A	F C
○		1	50	20	1	13-3	⑩	100	600	A	F C
○		1	50	20			⑪	100	920	A	F X
○		1	50	20			⑫	100	920	A	F X
○		1	50	20			⑬	100	480	A	F X
	○	2	50	20			⑭	100	1,500	A	AC−1
○		1	50	20			⑮	100	300	C	コンセント
○		1	50	20			⑯	100	500	C	コンセント
	○	2	50	20			⑰	100	600	C	コンセント
	○	2	50	20			⑱	100	500	C	コンセント
	○	2	50	20			⑲	100	420	C	コンセント
○		1	50	20			⑳	100			
○		1	50	20			㉑	100	1,000	C	コンセント
○		1	50	20			㉒	100	1,000	Y	予　備
○		1	50				㉓				予備
○		1	50				㉔				予備

L: 12,765
C: 2,420
A: 6,020
Y: 3,000
計: 24,205 VA

キュービクルより
(13)

○		50	20		㉗	100	600	C	コンセント
○		50	20		㉘	100	400	C	コンセント
	○	50	20		㉙	100	1,500	C	洗濯機・乾燥機
	○	50	20		㉚	100	1,000	Y	予　備
○		50	20		㉛	100			リモコントランス
○		50	20		㉜	100	1,000	Y	予　　備
○		50	20		㉝	100	1,000	Y	予　　備
○		50	20		㉞	100	1,000	Y	予　　備
○		50			㉟				予備スペース
○		50			㊱				予備スペース
									L:　5,870
									C:　18 820
									A:　5,900
									Y:　4,000
									計:　24 590 VA



○	50	20	1	25-3		①	100	240	L	照　　明
○	50	20	1	25-4	27	②	100	600	L	照　　明
○	50	20				③	100	100	C	コンセント
○	50	20				④	100	240	B	TVブースター
○	50	20				⑤	100	100	B	M−R 1
○	50	20				⑥	100	1,000	Y	予　　備
○	50					⑦				予備スペース
○	50					⑧				予備スペース
										L:　840
										C:　100
										B:　340
										Y:　1,000
										計:　2,280 VA

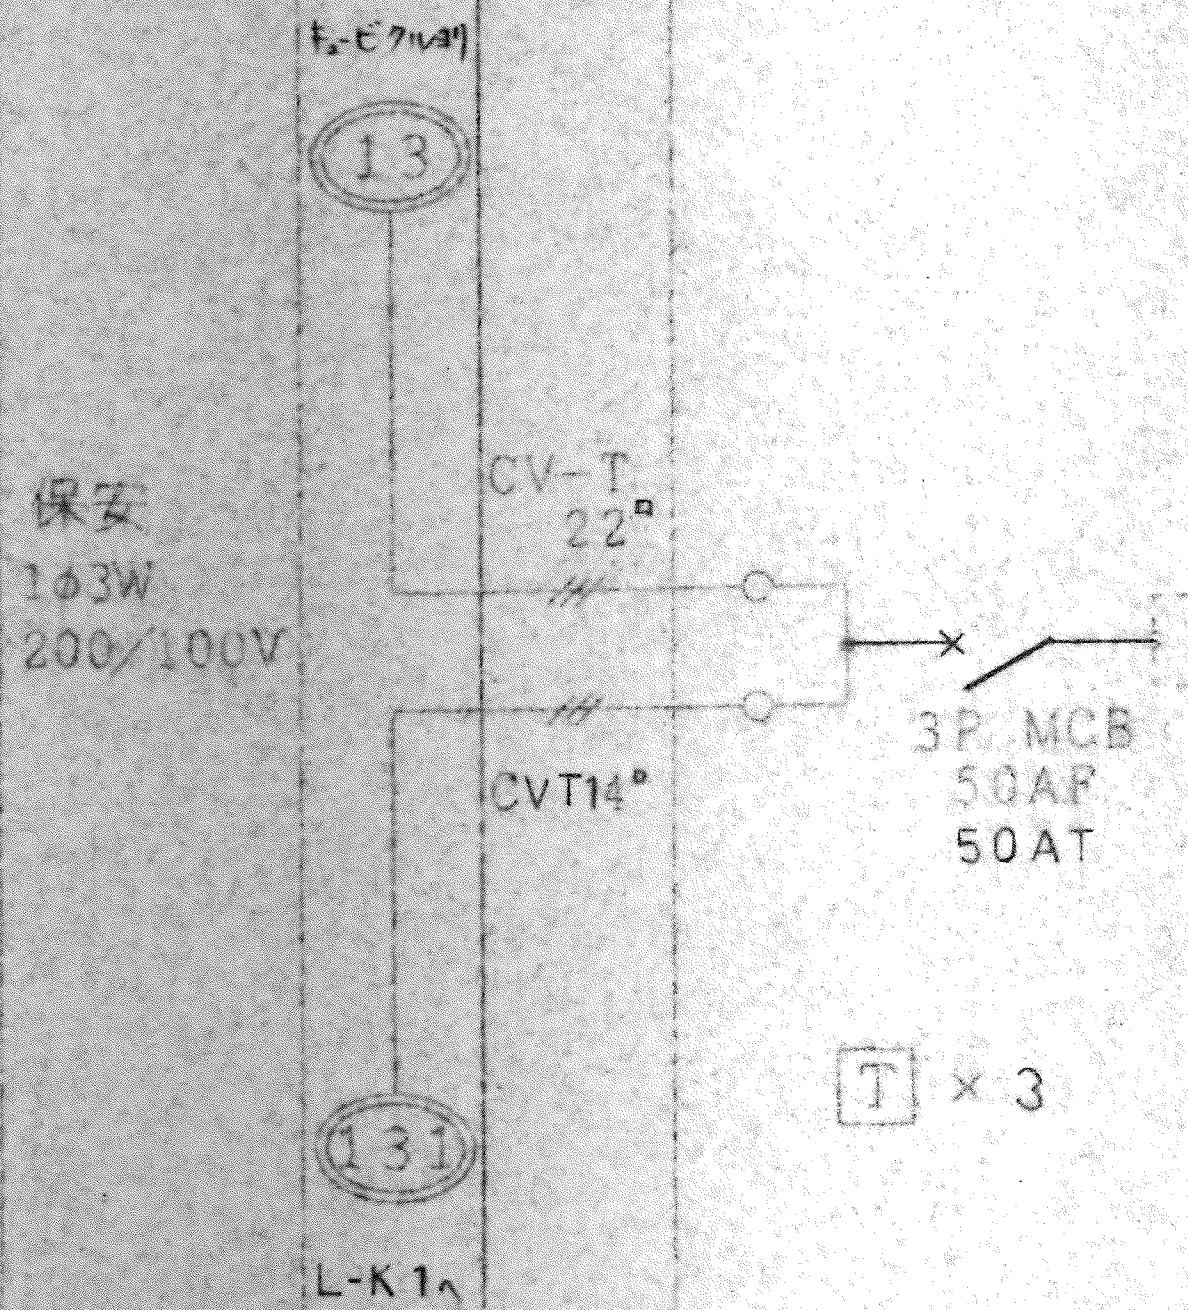

	○	2	50	20		⑱	100	[illegible]	C	コンセント
	○	2	50	20		⑲	100	420	C	コンセント
○		1	50	20		⑳	100			
○		1	50	20		㉑	100	1,000	C	コンセント
○		1	50	20		㉒	100	1,000	Y	予　　備
○		1	50			㉓				予備
○		1	50			㉔				予備
										L:　12,765
										C:　2,420
										A:　6,020
										Y:　3,000
										計:　24,205 VA

○		1	50			①				予備スペース
○		1	50			②				予備スペース

右下

県立養護老人ホーム母来寮改築 電気設備工事	設計図番 E
完　成　図	図面番号 E
分電盤回路構成表 [3]	縮　尺 —